

TECHNICKÝ LIST PRODUKTU

BLIST


Model
Výrobce

Kamna na tuhá paliva «B1 4.0 / B10 4.0»

Blist doo
Kralja Aleksandra Obrenovića 13
14104 Beloševac, Valjevo






Rozložený pohled a náhradní díly

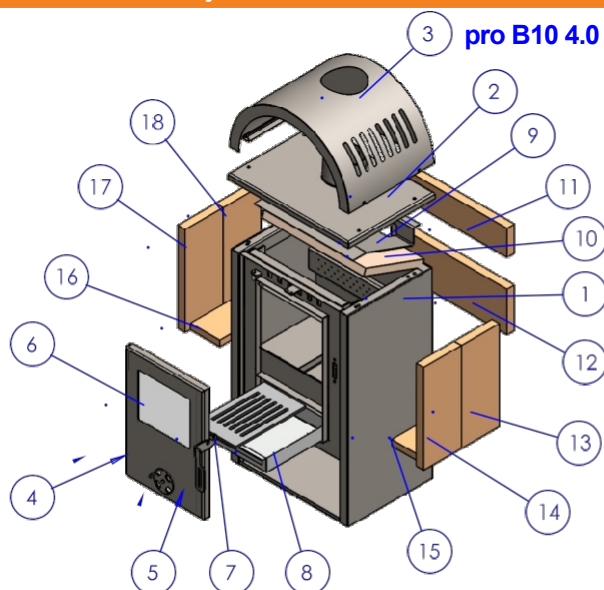

Position	Name
1	Skeleton
2	Top plate
3	Hood
4	Steel door
5	Steel handle
6	Glass
7	Cast iron grate
8	Ashtray
9	Flame hider
10	Fire resistant bricks
11	Fire resistant bricks
12	Fire resistant bricks
13	Fire resistant bricks
14	Fire resistant bricks
15	Fire resistant bricks
16	Fire resistant bricks
17	Fire resistant bricks
18	Fire resistant bricks

Rozměry a regulace vzduchu

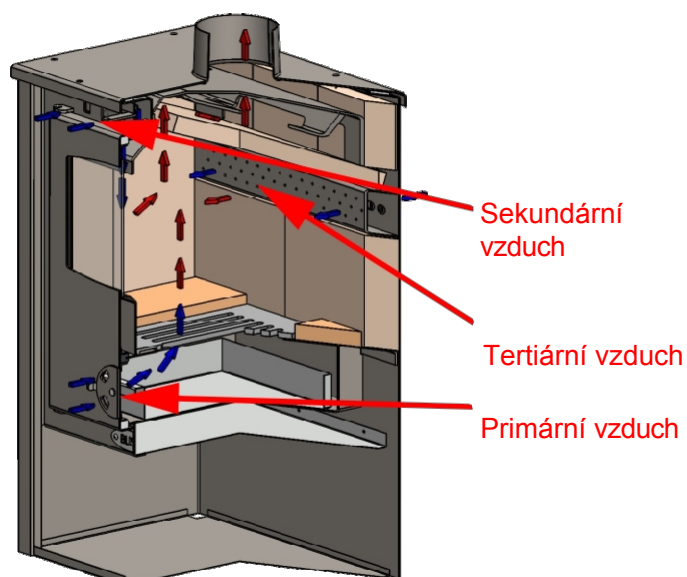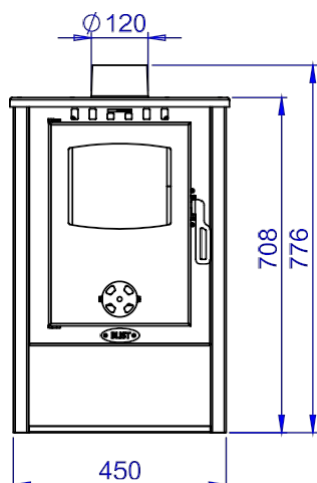


TECHNICKÝ LIST PRODUKTU



Rozměry a hmotnost

Výška [mm]	770 / 930
Šířka [mm]	460 / 460
Hloubka [mm]	380 / 380
Šířka spalovací komory [mm]	390 / 390
Výška spalovací komory [mm]	270 / 270
Hloubka spalovací komory [mm]	300 / 300
Poloha výstupu kouřovodu, průměr [mm]	nahore, 120
Čistá hmotnost [kg]	45 / 47
Hmotnost testovaného paliva spáleného za hodinu [kg/h]	2,0566
dR Vzdálenost vzadu [cm]	45
ds1 Vzdálenost vlevo [cm]	40
ds2 Vzdálenost vpravo [cm]	40
dp Vzdálenost vpředu [cm]	80
dL Zóny vyzařování na přední straně [cm]	30
dB Vzdálenost od dna (bez patky) [cm]	0
dF Vzdálenost od dna [cm]	40
dc Vzdálenost od horní hrany [cm]	> 75

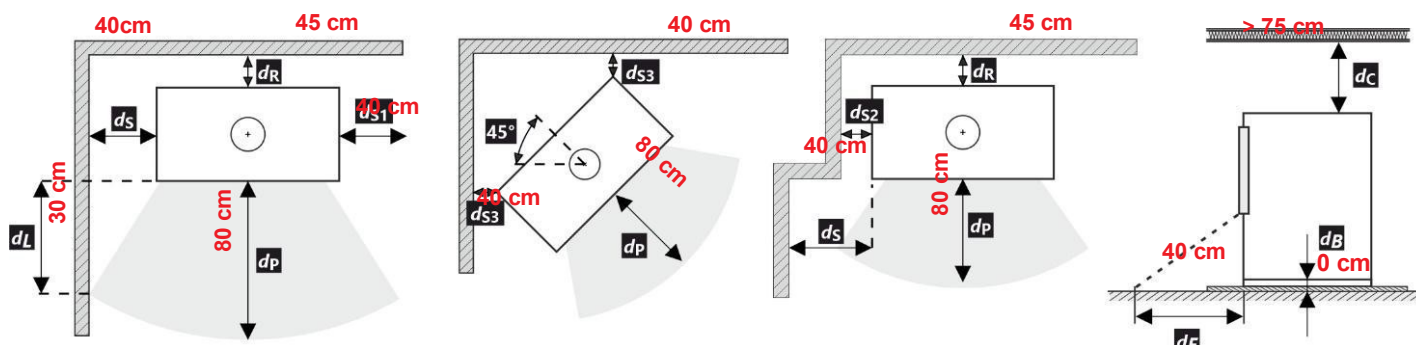

Jmenovitý tepelný výkon [kW]	7
Maximální tepelný výkon [kW]	9
Tepelný výkon při částečném zatížení [kW]	/
Účinnost [%]	81,2
Sezónní účinnost [%]	71,2
Třída energetické účinnosti	A+
Primární vzduch	Ano, s regulací Ano, s regulací
Sekundární vzduch	Ano
Terciární vzduch	Ano
Odstranění popela	Popelník
Hmotnostní průtok spalin [g/s]	5,85
Teplota spalin [°C]	313
Potřebný tah komína [Pa]	12±2

Splňuje normy

EN 16510-2-1:2022	
Ekodesign BImSchV	
stupeň 2	
4 hvězdičky (italsky)	