


TECHNICKÝ LIST PRODUKTU

BLIST

Model Krb na dřevo «Roma E 3.0»
Výrobce Blist doo
Kralja Aleksandra Obrenovića 13
14104 Beloševac, Valjevo




Rozložený pohled a náhradní díly

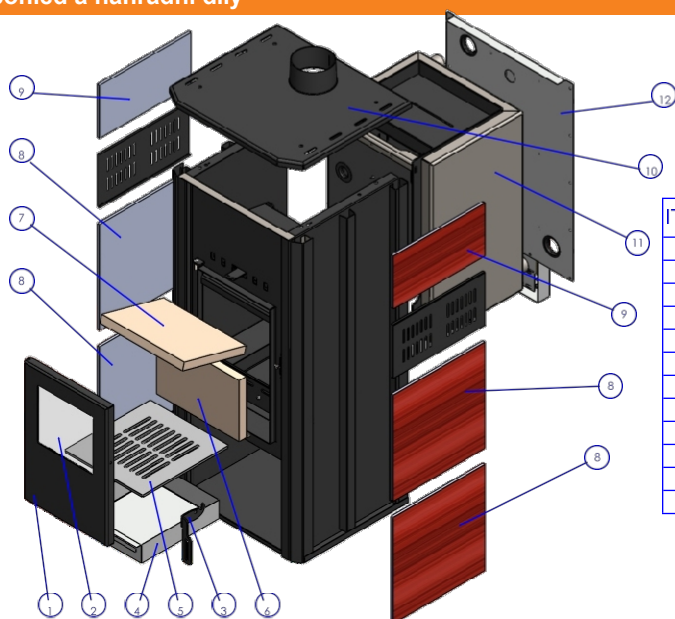

ITEM	NAME	DIMENSION mm	QUANTITY
1	Door	25x300x430	1
2	Ceramic glass	4x200x220	1
3	Steel handle	4x74x135	1
4	Ashtray	60x245x300	1
5	Cast iron grate	8x280x308	1
6	Vermiculite	25x190x297	1
7	Vermiculite	25x230x297	1
8	Ceramic tile	8x330x330	4
9	Ceramic tile	8x165x330	2
10	Top plate	25x425x485	1
11	Boiler	365x380x570	1
12	Back plate	30x455x614	1


Rozměry a regulace vzduchu

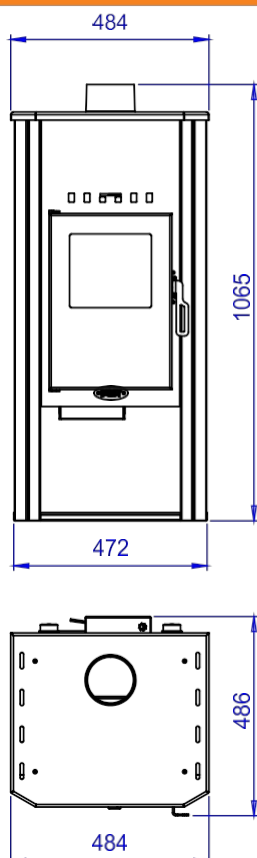

Secondary air

Tertiary air

Primary air

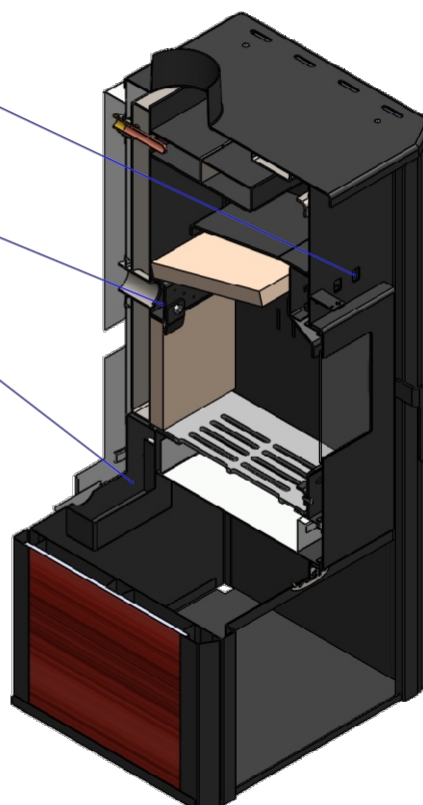


TECHNICKÝ LIST



Rozměry a hmotnost

Výška [mm]	1070
Šířka [mm]	485
Hloubka [mm]	470
Šířka spalovací komory [mm]	300
Výška spalovací komory [mm]	400
Hloubka spalovací komory [mm]	330
Poloha výstupu kouřovodu, průměr [mm]	nahore, 120
Cistá hmotnost [kg]	98
Hmotnost spalovaného zkušebního paliva za hodinu [kg/h]	2,6
dR Vzdálenost vzadu [cm]	50
ds1 Vzdálenost vlevo [cm]	40
ds2 Vzdálenost vpravo [cm]	40
dp Vzdálenost vpředu [cm]	110
dL Přední boční zóny vyzařování [cm]	45
dB Vzdálenost od dna (bez podstavce) [cm]	0
dF Vzdálenost od dna [cm]	47
dc Vzdálenost od horní hrany [cm]	>75

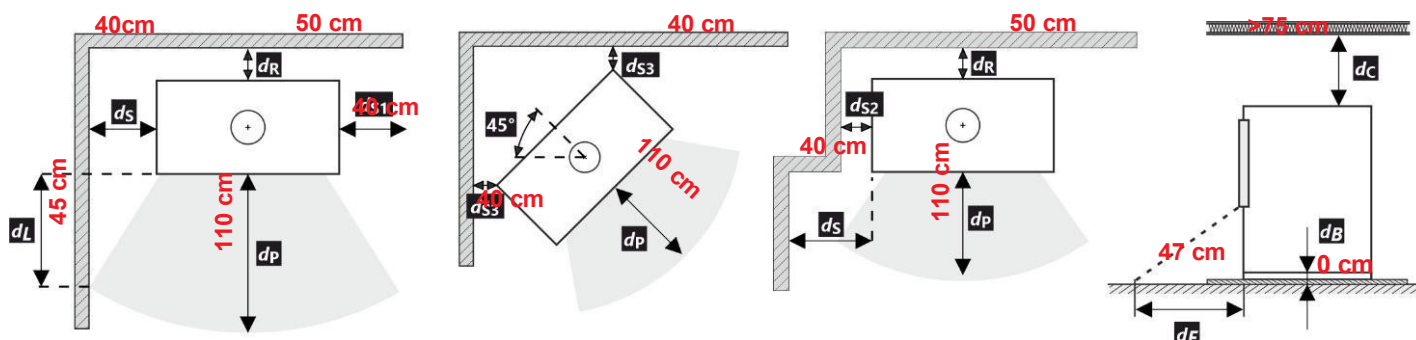

Jmenovitý tepelný výkon [kW]	9,0
Maximální tepelný výkon [kW]	14,0
Tepelný výkon při částečném zatížení [kW]	/
Účinnost [%]	83,9
Sezónní účinnost [%]	73,9
Třída energetické účinnosti	A+

Primární vzduch	Ano, s regulací
Sekundární vzduch	Ano, s regulací
Terciární vzduch	
Odstranění popela	Popelník

Údaje pro kominíka

Hmotnostní průtok výfukových plynů [g/s]	8,1
Teplota spalin [°C]	258
Potřebný tah komína [Pa]	12±2

Splňuje normy

EN 16510-2-1:2022
Ekodesign BImSchV
stupeň 2
4 hvězdičky (italsky)