


TECHNICKÝ LIST PRODUKTU

BLIST

Model Krb na dřevo «B2 E 4.0»
Výrobce Blist doo
Kralja Aleksandra Obrenovića 13
14104 Beloševac, Valjevo




Rozložený pohled a náhradní díly

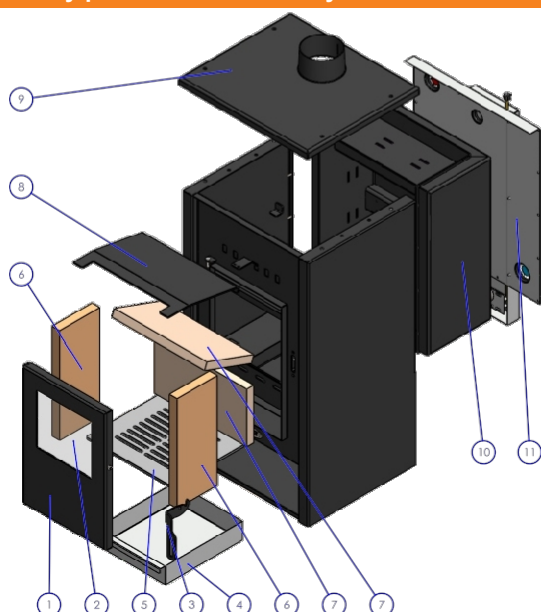

ITEM	NAME	DIMENSION mm	QUANTITY
1	Door	25x300x430	1
2	Ceramic glass	4x200x220	1
3	Steel handle	4x74x135	1
4	Ashtray	60x245x300	1
5	Cast iron grate	8x280x308	1
6	Fireclay brick	28x145x343	2
7	Vermiculite	25x180x335	2
8	Upper chamber	4x256x343	1
9	Top plate	23x406x467	1
10	Boiler	236x427x524	1
11	Back plate	1x454x550	1


Rozměry a regulace vzduchu

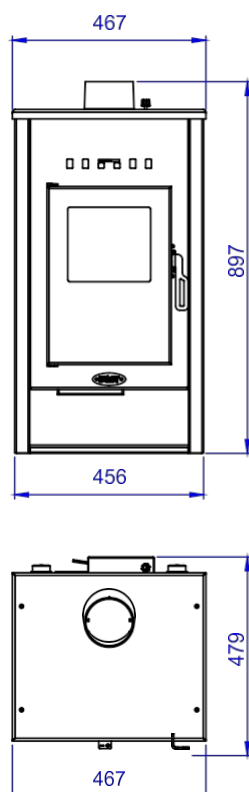

Secondary air


Tertiary air

Primary air

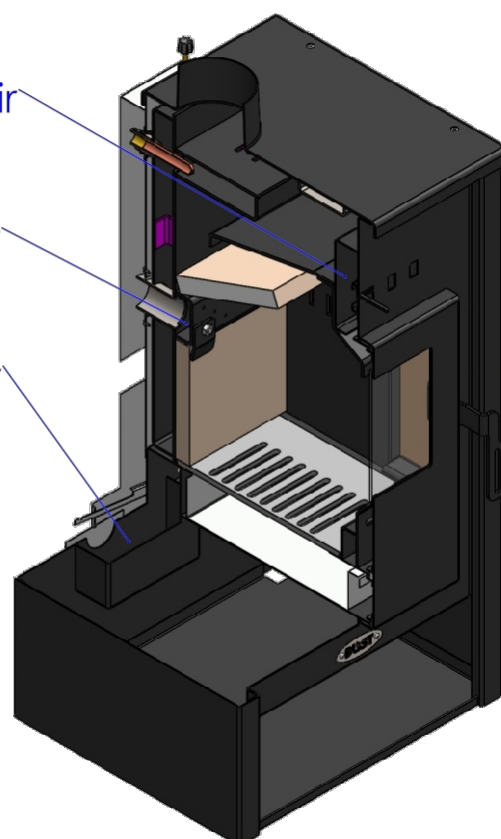

BLIST

Výška [mm]	900
Šířka [mm]	465
Hloubka [mm]	465
Šířka spalovací komory [mm]	350
Výška spalovací komory [mm]	340
Hloubka spalovací komory [mm]	320
Poloha výstupu kouřovodu, průměr [mm]	nahore, 120
Cistá hmotnost [kg]	86
Hmotnost spalovaného zkušebního paliva za hodinu [kg/h]	2,4
dR Vzdálenost vzadu [cm]	30
ds1 Vzdálenost vlevo [cm]	30
ds2 Vzdálenost vpravo [cm]	30
dp Vzdálenost vpředu [cm]	100
dL Přední boční zóny vyzařování [cm]	30
dB Vzdálenost od dna (bez podstavce) [cm]	10
dF Vzdálenost od dna [cm]	14
dc Vzdálenost od horní hrany [cm]	>75

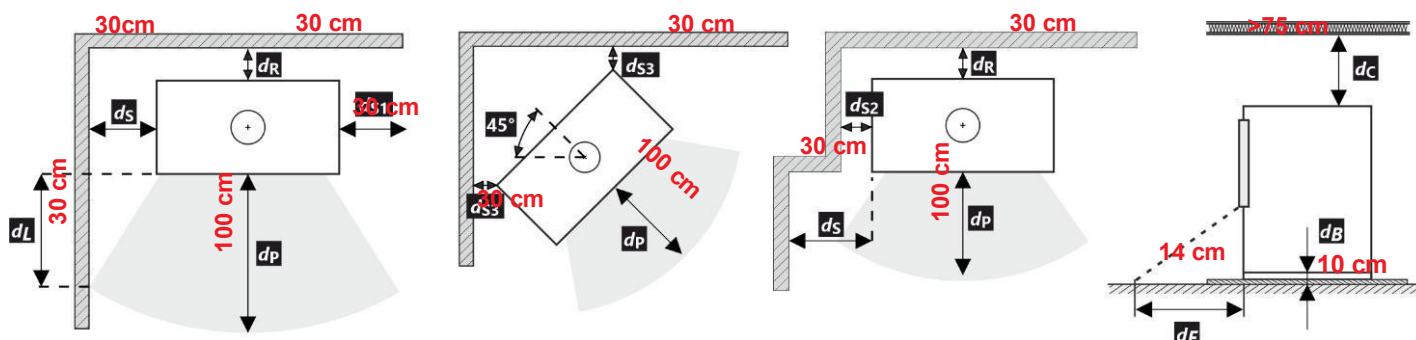

Jmenovitý tepelný výkon [kW]	9,0
Maximální tepelný výkon [kW]	12,0
Tepelný výkon při částečném zatížení [kW]	/
Účinnost [%]	87,1
Sezónní účinnost [%]	77,1
Třída energetické účinnosti	A+

Primární	Ano, s regulací	Ano, s regulací
vzduch		
Sekundární		
vzduch		
Terciární		
vzduch		
Odstranění popela		Popelník

Hmotnostní průtok spalín [g/s]	7,9
Teplota spalín [°C]	206
Potřebný tah komína [Pa]	12±2

EN 16510-2-1:2022
Ekodesign BImSchv
stupeň 2
4 hvězdičky (italsky)